งาน / โครงการ : ซ่อมเสริมผิวถนนจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(โดยวิธี Over lay)

ปริมาณงาน : ผิวจราจร กว้าง 6.00 ม. ยาวรวม 2,650.00 ม. หนา 0.04 เมตร

ช่วงที่ 4 เสริมผิวทางแอสฟัลท์ฯ กว้าง 6.00 ม. ยาว 1,019.00 ม. หนา 4 ซม. หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,114.00 ตร.ม.

ช่วงที่ 5 เสริมผิวทางแอสฟัลท์ฯ กว้าง 6.00 ม. ยาว 341.00 ม. หนา 4 ซม. หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,046.00 ตร.ม.

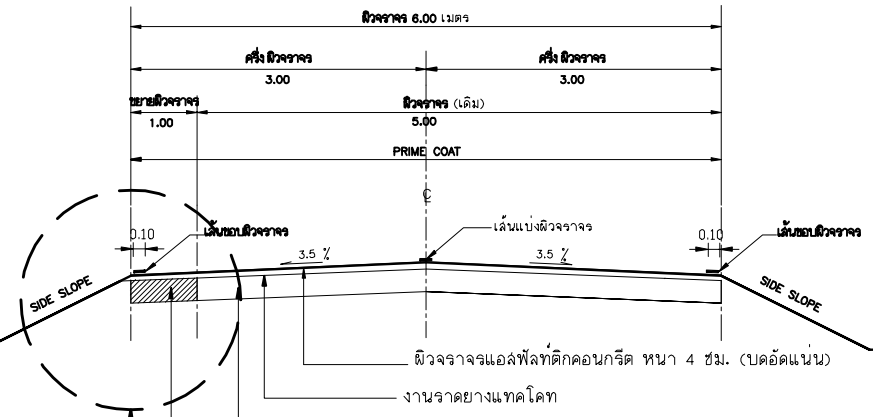

ผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หนา 4 ซม. (บดอัดแน่น)

งานราดยางแทคโคท

ผิวจราจร(เดิม) คอนกรีตเสริมเหล็ก

เทผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.15 ม. กว้าง 1.00 ม.

ดูแบบขยายถนน คสล.

ช่วงที่ 4 STA. 1+290 ถึง 2+309

รูปตัดตามขวาง

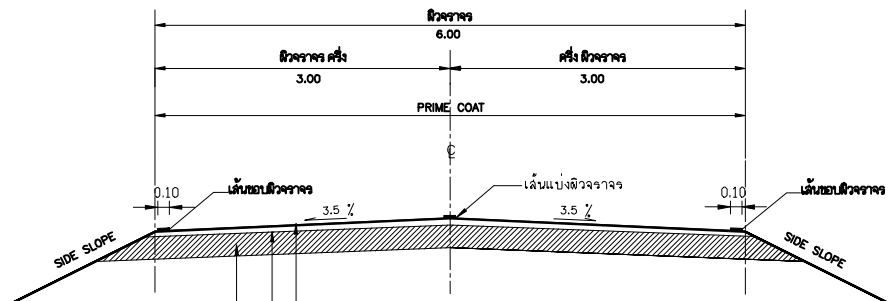

ผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีตหนา 4 ซม. (บดอัดแน่น)

งานราดยางแทคโคท

กรณีผิวทางเดิมที่ชำรุด(ผิวจราจรเดิมแคพซีล)
ผิวจราจรเดิมรื้อ หนา 0.10 ม. (บดอัดแน่น)
85 % STD.PROCTOR TEST

ช่วงที่ 5 STA. 2+309 ถึง 2+650



แบบขยาย AC. Surface Edge

บัญชีปริมาณงาน

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	หมายเหตุ
1	ปรับเกลี่ยไหล่ทาง	ตร.ม.	1,019.00	
2	ขุดซ่อมผิวทางเดิม (Skin Patch)	ตร.ม.	120.00	
3	PRIME COAT ไหล่ทาง	ตร.ม.	-	
4	ผิวไหล่ทาง ASPHALTIC CONCRETE	ตร.ม.	-	
5	TACK COAT ผิวทางเดิม	ตร.ม.	6,114.00	
6	ผิวทาง ASPHALTIC CONCRETE	ตร.ม.	6,114.00	
7	ติดตั้งป้ายโครงการ (น-1)	ป้าย	-	
8	ติดตั้ง / ปรับปรุงเครื่องหมายจราจร	ป้าย	-	
9	ติดตั้ง / ปรับปรุงหลักกันโค้ง	หลัก	-	
10	ติดตั้งหลักกิโลเมตร	หลัก	-	
11	เส้นแบ่งทิศทางจราจร	ตร.ม.	253.00	
12	ทางม้าลาย	แห่ง	-	

บัญชีปริมาณงาน

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	หมายเหตุ
1	ปรับเกลี่ยไหล่ทาง	ตร.ม.	341.00	
2	ขุดซ่อมผิวทางเดิม (Skin Patch)	ตร.ม.	50.00	
3	PRIME COAT ไหล่ทาง	ตร.ม.	-	
4	ผิวไหล่ทาง ASPHALTIC CONCRETE	ตร.ม.	-	
5	TACK COAT ผิวทางเดิม	ตร.ม.	2,046.00	
6	ผิวทาง ASPHALTIC CONCRETE	ตร.ม.	2,046.00	
7	ติดตั้งป้ายโครงการ (น-1)	ป้าย	-	
8	ติดตั้ง / ปรับปรุงเครื่องหมายจราจร	ป้าย	-	
9	ติดตั้ง / ปรับปรุงหลักกันโค้ง	หลัก	-	
10	ติดตั้งหลักกิโลเมตร	หลัก	-	
11	เส้นแบ่งทิศทางจราจร	ตร.ม.	102.00	
12	ทางม้าลาย	แห่ง	-	

เทศบาลตำบลจันจว้า
อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

ชื่องาน/โครงการ

ซ่อมเสริมผิวถนนจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
(โดยวิธี Over lay)
ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. ยาวรวม 2,650 ม. หนา 0.04 ม.

งบประมาณรายจ่ายปี 2561

สถานที่ดำเนินการ

รหัสทางหลวงท้องถิ่น 455
สายทางบ้านแม่คำฝั่งหมิ่น ม.9 ชื่อมบ้านม่วงหมูสี(แท่นทอง)
ตำบลจันจว้าใต้ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

แบบแสดง

มาตราส่วน

วันที่ กันยายน 2560

สำรวจ	
เขียนแบบ	
ประมาณการ	
สถาปนิก	
วิศวกร	ภย.51103
หน.ฝ่ายฯ	
ตรวจ/ทาน	ผู้อำนวยการกองช่าง
ผู้นำชุมชน / หน.สถานศึกษา	
เห็นชอบ	ปลัดเทศบาล
อนุมัติ	นายกเทศมนตรี
แบบเลขที่	แผ่นที่ / รวมจำนวน